

# KINVARO

## T-57 Drehklappenbeschlag



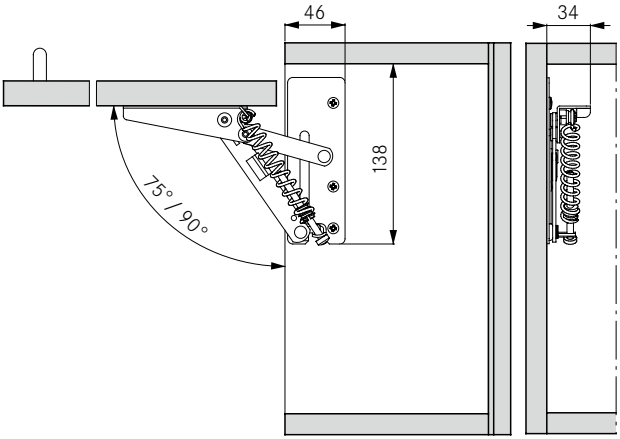
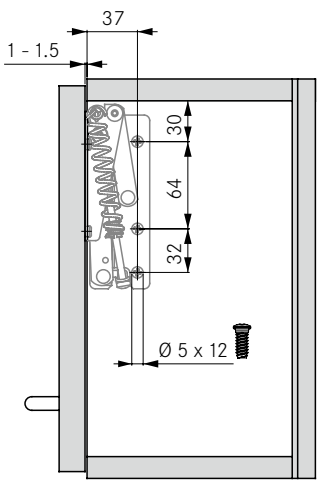
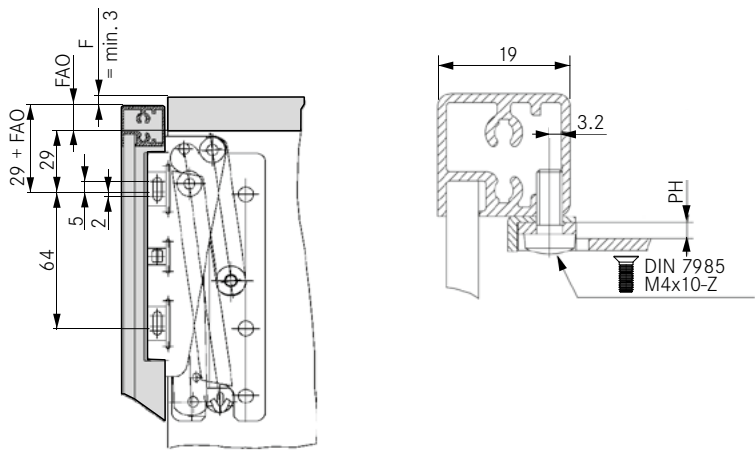
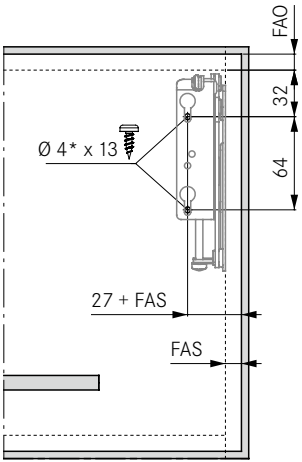
- Öffnungswinkel einstellbar auf 75° oder 90°
- Einfache Montage
- Einstellbare Federkraft
- Klappe höhenverstellbar  $\pm 1,0$  mm
- Keine Scharniere im Oberboden
- Überbaufähig
- Einsetzbar für Klappen aus Holz oder Aluminiumrahmen mit Glasfüllung
- Gewicht 1,0 bis 6,2 kg
- Klappenspektrum:
  - Breite: bis 1200 mm
  - Höhe: 300 – 600 mm
- Hochwertige Oberfläche, vernickelt

### EINSATZBEREICH

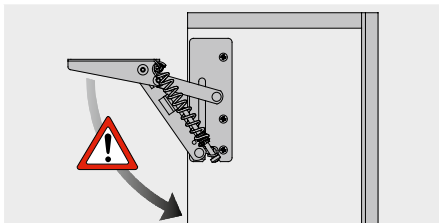
| Korpushöhe | Klappengewicht inkl. Griff |      |
|------------|----------------------------|------|
|            | min.                       | max. |
| 300        | 1.0                        | 6.2  |
| 350        | 1.2                        | 4.9  |
| 400        | 1.4                        | 3.8  |
| 450        | 1.5                        | 3.6  |
| 500        | 1.7                        | 2.9  |
| 550        | 1.9                        | 2.7  |
| 600        | 2.1                        | 2.5  |

## MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

| Platzbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seitenwand<br>Bohrpositionen                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Front<br>Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Front Montage für Holz- und Rahmenklappen<br>(min. 55 mm Breite)                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p>* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich</p> |
| Berechnung Klappengewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| <p>Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht <sup>1</sup> + Gewicht Griff <sup>2</sup> = Klappengewicht</p> <p><sup>1</sup> Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm<sup>3</sup>, Spanplatte 0.65 kg/dm<sup>3</sup>, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm<sup>3</sup></p> <p><sup>2</sup> Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag</p> |                                                                                                                              |

## WARNUNG



**Achtung!**  
**Vorsicht Verletzungsgefahr!**  
**Beschlag steht unter Federspannung!**

## LEGENDE

F Fuge  
FAO Frontauflage oben  
FAS Frontauflage seitlich  
PH Prägungshöhe