

KINVARO

D-M Klappenhalter mit Seilzug



- Gedämpftes Öffnen und sanftes Schließen
- Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
- Federkraftverstellung
- Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 110 mm
- Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
- Links/rechts verwendbar
- Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
- Farben Weiß, Night und Smoke
- Abgestimmt auf die Kombination mit Tiomos Klappenscharnier

Hinweis:

- Tiomos Klappenscharniere bitte separat bestellen

EINSATZBEREICH


Front- höhe (FH)	V1								V2							
	Klappengewicht inkl. Griff (kg)								Klappengewicht inkl. Griff (kg)							
	Kraftspeicher 60N		Kraftspeicher 100N		Kraftspeicher 160N		Kraftspeicher 200N		Kraftspeicher 60N		Kraftspeicher 100N		Kraftspeicher 160N		Kraftspeicher 200N	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200-230	4.0-4.8	–	4.2-6.2	–	5.8-8.0	–	7.2-10.4	–	4.1-5.9	–	5.3-7.3	–	–	–	–	–
230-270	3.0-4.4	6.0-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	5.2-7.0	–	6.8-8.6	–	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6.0	9.6-12.8	–	–	–	–
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3.0-4.6	6.4-8.8	4.6-6.0	8.6-11.8	6.4-7.8	–	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.3-6.5	10.7-12.9	–	–
330-380	2.7-3.7	5.0-8.0	3.2-4.3	6.5-8.5	4.3-5.7	8.7-11.1	5.5-7.1	11.9-13.5	2.6-3.4	5.0-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.8-5.6	9.8-11.4	6.7-7.3	11.8-13.0
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	4.5-6.1	8.5-10.1	5.4-6.9	10.9-12.5	2.5-3.4	5.0-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	6.1-8.0	9.0-10.4	5.9-6.6	13.3-14.9
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	4.1-4.9	8.3-9.5	5.3-5.7	10.1-11.5	2.3-3.0	4.6-6.2	3.0-3.8	6.2-7.8	4.6-5.4	12.9-15.5	5.6-6.6	11.4-12.2
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.8-4.8	7.2-9.6	5.4-5.6	9.8-11.4	2.4-3.2	4.6-6.0	2.8-4.0	5.6-7.8	4.5-5.4	8.8-10.4	5.4-6.0	10.8-11.6

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE

Alle Maße in Millimeter


Bohrposition und Platzbedarf

V1

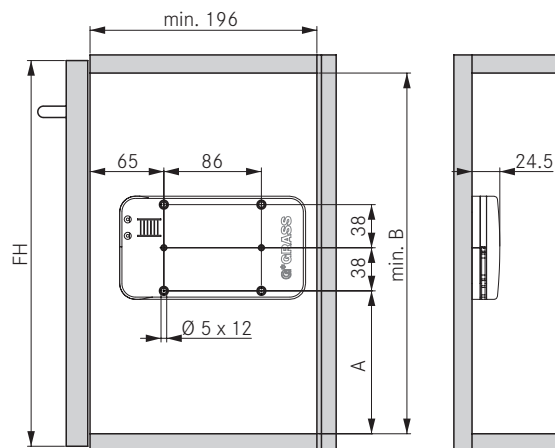


FH	A	B
200 – 330	102	194
330 – 430	126	218
430 – 480	136	228

V2

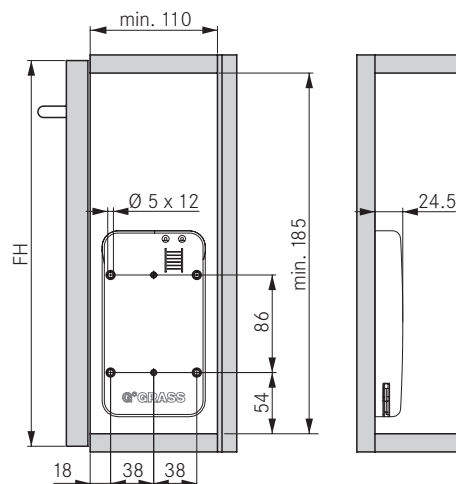

Front Montage für Holzklappen

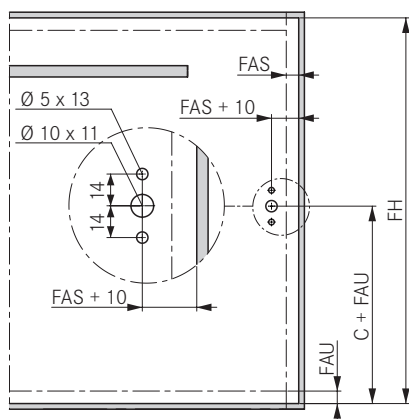

FH	C (V1)	C (V2)
200 – 330	137	161
330 – 430	161	161
430 – 480	171	161

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.
Passende Scharniere finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht ¹ + Gewicht Griff ² = Klappengewicht

¹ Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm³, Spanplatte 0.65 kg/dm³, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm³

² Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE

FAS Frontauflage seitlich
FAU Frontauflage unten
FH Fronthöhe