

KINVARO

D-S Klappenhalter mit Seilzug



- Gedämpftes Öffnen
- Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
- Einsetzbar für geringe Korputiefen ab 82 mm
- Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
- Links/rechts verwendbar
- Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
- Farben Weiß und Night
- Abgestimmt auf die Kombination mit Tiomos Klappenscharnier

Hinweis:

- Tiomos Klappenscharniere bitte separat bestellen

EINSATZBEREICH


Fronthöhe (FH)	V1 + V2			
	Klappengewicht inkl. Griff (kg)			
	Kraftspeicher 40N		Kraftspeicher 60N	
	1 x	2 x	1 x	2 x
200 - 270	1.7 - 3.0	3.9 - 4.5	3.1 - 4.0	7.5 - 8.0
270 - 330	1.7 - 3.0	3.3 - 4.5	3.1 - 4.0	6.1 - 7.4
330 - 380	1.7 - 1.9	3.2 - 3.5	2.9 - 3.5	5.1 - 6.8
380 - 430	1.5 - 1.8	2.7 - 3.3	2.5 - 3.3	4.8 - 6.6
430 - 460	1.2 - 1.7	2.5 - 3.1	2.3 - 3.3	4.6 - 6.0
460 - 480	-	-	2.2 - 2.8	4.4 - 5.3

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE

Alle Maße in Millimeter


Bohrposition und Platzbedarf

V1

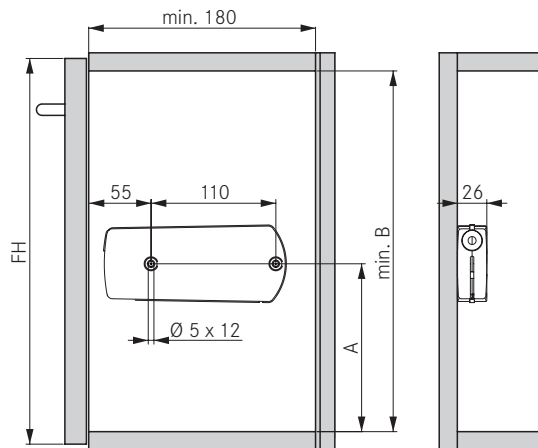


FH	A	B
200 – 270	135	173
270 – 480	148	186

V2

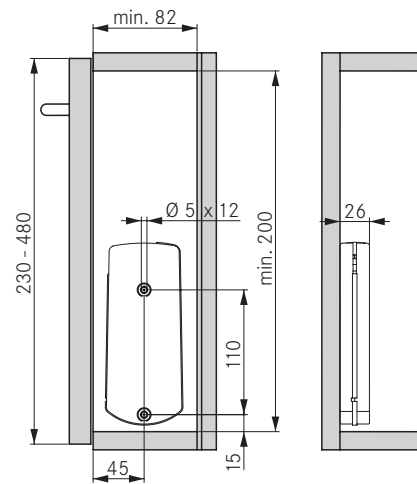

Front Montage für Holzklappen

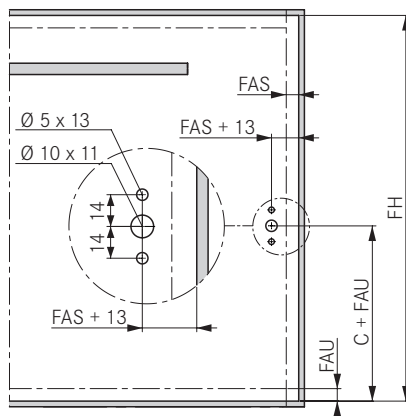

FH	C (V1)	C (V2)
200 – 270	123	–
270 – 480	144	–
230 – 480	–	123

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.
Passende Scharniere finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

Berechnung Klappengewicht

$$\text{Klappenbreite} \times \text{Klappenhöhe} \times \text{Klappenstärke} \times \text{spezifisches Gewicht}^1 + \text{Gewicht Griff}^2 = \text{Klappengewicht}$$

¹ Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm³, Spanplatte 0.65 kg/dm³, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm³

² Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE

FAS Frontauflage seitlich

FAU Frontauflage unten

FH	Fronthöhe
----	-----------